



**Bohr- Fräskopf, gerade, links-rechts, versetzt**  
**Spannzangenaufnahme, ER20A, PRECI-FLEX®**  
**Kühlmittel extern und zentral**



**Bestell-Nr. 4.201.057**  
**für Traub TNX65 (40)**

Übersetzung **0,44186:1**  
 Eingangsdrehzahl **max. 6000 1/min**  
 Ausgangsdrehzahl **max. 13578 1/min**  
 Ausgangsdrehmoment **max. 22 Nm**  
 Drehrichtung   
 Lieferumfang **ohne Spannschlüssel und Spannzangen**

Zubehör Spannzangen siehe Zubehör für Werkzeughalter Z2.1  
 Dichtringe siehe Zubehör für Werkzeughalter Z4.1  
 Schlüssel für Spindel 10005  
 PRECI-FLEX® Adapter  
 Spindel-Abdeckung siehe P99.1  
 Spindel-Abdichtung siehe P99.1  
 Rohrverschraubung 0.000.378

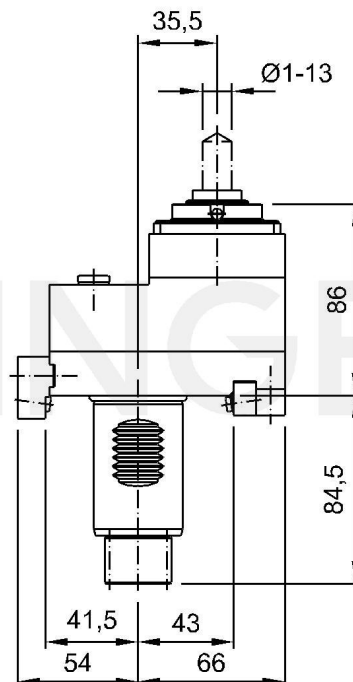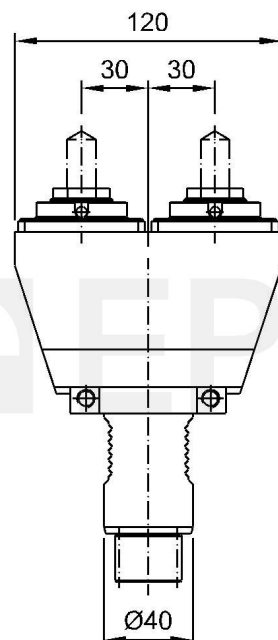

Technische Änderungen vorbehalten

19.01.2005 | 03.09.2015

ESA Eppinger GmbH | Breitwiesenweg 2-8 | 73770 Denkendorf, Germany | [www.eppinger.de](http://www.eppinger.de)