




**Bohr- Fräskopf, abgewinkelt, rechts, kurz**  
**Spannzangenaufnahme, ER32A, PRECI-FLEX®, Kühlmittel extern**  
**und zentral**

**Bestell-Nr. 9.709.312**  
**für Traub TNA480/500 (40)**

Übersetzung **1:1**  
 Eingangsdrehzahl **max. 5000 1/min**  
 Ausgangsdrehzahl **max. 5000 1/min**  
 Ausgangsdrehmoment **max. 70 Nm**  
 Drehrichtung   
 Lieferumfang **ohne Spannschlüssel und Spannzangen**  
**\* Istmaß wird auf das Werkzeug signiert**

Zubehör Spanzangen siehe Zubehör für Werkzeughalter Z2.1  
 Dichtringe siehe Zubehör für Werkzeughalter Z4.1  
 Schlüssel für Spindel 0.002.277  
 PRECI-FLEX® Adapter  
 Spindel-Abdeckung siehe P99.1  
 Spindel-Abdichtung siehe P99.1  
 Rohrverschraubung 0.000.378

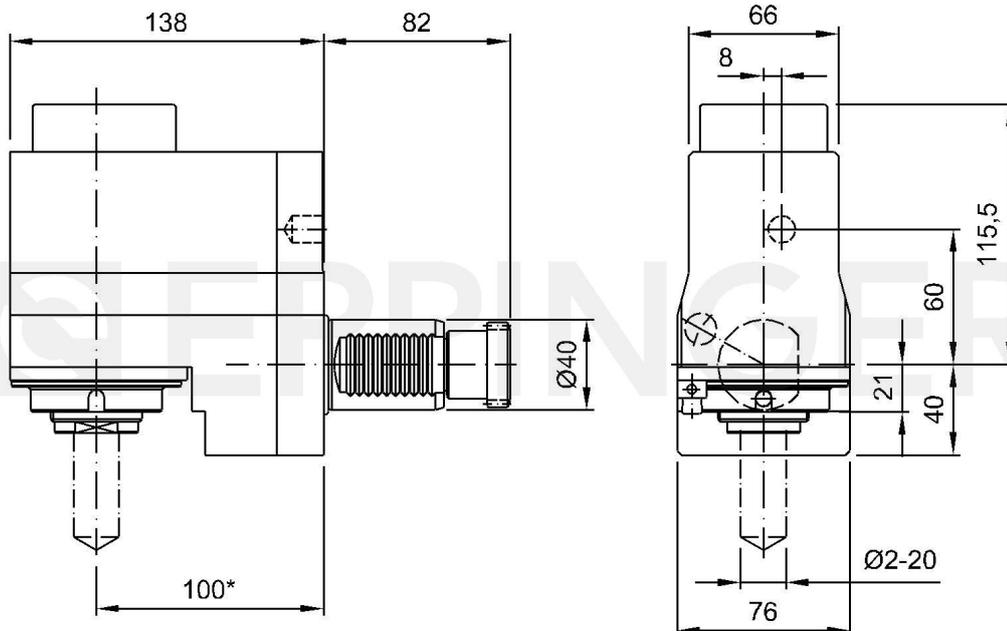

Technische Änderungen vorbehalten

23.01.2007 | 23.01.2007