

Drilling and milling head, angular, double sided
collet chuck, ER25A, PRECI-FLEX®, external coolant supply




N. d'ordinazione 7.072.215

per Hardinge Quest 65, SR + RS Reihe (ESA-Rev.)

Rapp. di trasferimento 1:1
Velocità in entrata max. 8000 1/min
Velocità in uscita max. 8000 1/min
Coppia di uscita max. 25 Nm
Volume di consegna without wrench and collets
* Actual size inscribed on the tool

Accessori Collets see Equipment for Toolholders Z2.
Wrench for spindle 0.002.277
PRECI-FLEX® Adapter
Spindle cover see P99.1

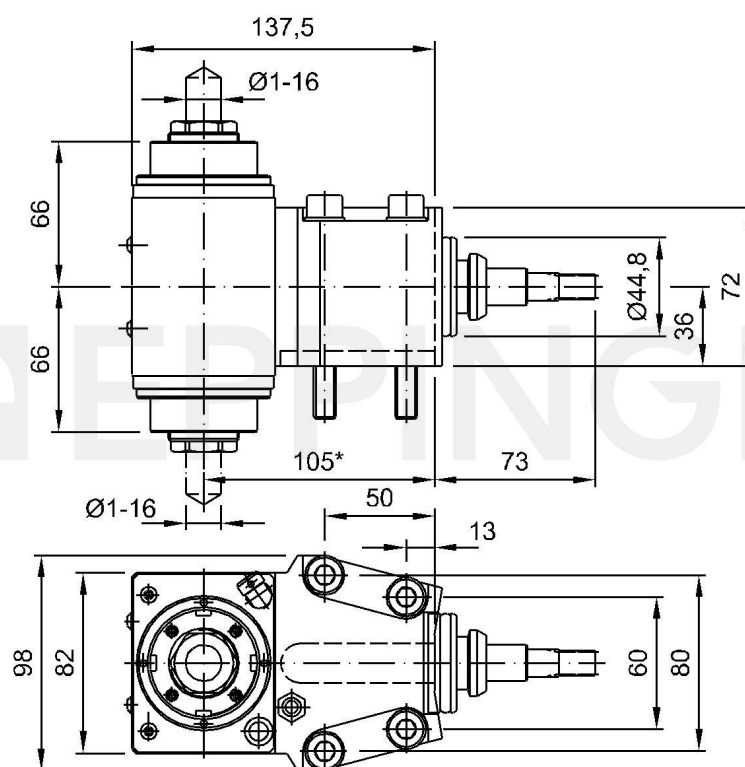

Salvo modifiche tecniche

16.08.2004 18.12.2012

ESA Eppinger GmbH | Breitwiesenweg 2-8 | 73770 Denkendorf, Germany | www.eppinger.de