




Bohr- Fräskopf, abgewinkelt, links-rechts, kurz
Spannzangenaufnahme, ER20A, PRECI-FLEX®, CC
Kühlmittel extern und zentral



Bestell-Nr. **7.173.315**
für **Okuma LT2000EX (V16)**

Übersetzung **1:2**
 Eingangsdrehzahl **max. 6000 1/min**
 Ausgangsdrehzahl **max. 12000 1/min**
 Ausgangsdrehmoment **max. 20 Nm**
 Drehrichtung 
 Lieferumfang **ohne Spannschlüssel und Spannzangen**
 *** Istmaß wird auf das Werkzeug signiert**

Zubehör Spannzangen siehe Zubehör für Werkzeughalter Z2.1

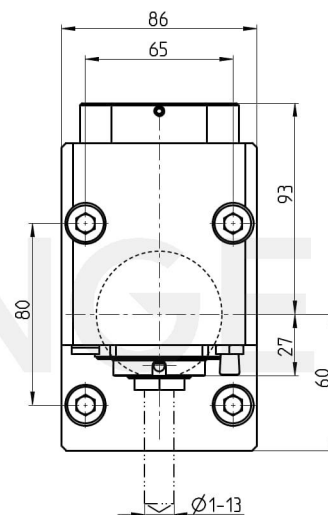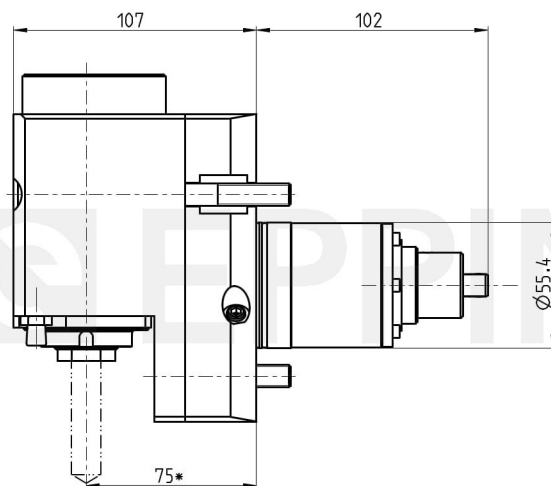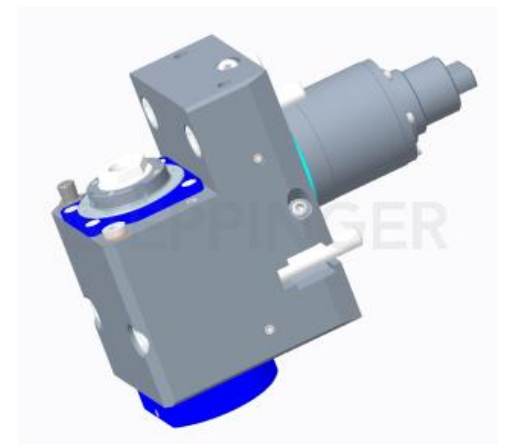

Technische Änderungen vorbehalten

21.10.2019 | 13.06.2025

ESA Eppinger GmbH | Breitwiesenweg 2-8 | 73770 Denkendorf, Germany | www.eppinger.de