

Bohr- Fräskopf, abgewinkelt, links, kurz Spannzangenaufnahme, ER32, Kühlmittel extern



22.11.1999 22.09.2010

Bestell-Nr. 9.656.060

für Okuma LR/LB15-M

Übersetzung 1:1

Eingangsdrehzahl max. 5000 1/min
Ausgangsdrehzahl max. 5000 1/min
Ausgangsdrehmoment max. 40 Nm

Drehrichtung •••


Technische Änderungen vorbehalten

Lieferumfang * Istmaß wird auf das Werkzeug

signiert

Zubehör Spannzangen siehe Zubehör für Werkzeughalter Z2.1

Abdeckung für inneres Kühlmittel 1088334

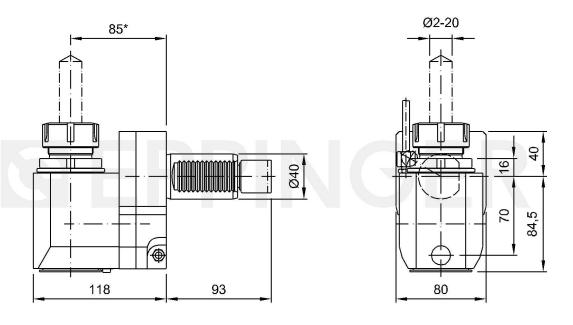

ESA Eppinger GmbH | Breitwiesenweg 2-8 | 73770 Denkendorf, Germany | www.eppinger.de