

Bohr- Fräskopf, abgewinkelt, links-rechts
Spannzangenaufnahme, ER32A, PRECI-FLEX®, Kühlmittel extern
und zentral




Bestell-Nr. 7.072.400

für Murata-Muratec Muratec MD200 (100/180) 10fach

Übersetzung **1:1,5**
 Eingangsdrehzahl **max. 4000 1/min**
 Ausgangsdrehzahl **max. 6000 1/min**
 Ausgangsdrehmoment **max. 40 Nm**
 Drehrichtung 
 Lieferumfang **ohne Spannschlüssel und Spannzangen**
*** Istmaß wird auf das Werkzeug signiert**

Zubehör Spannzangen siehe Zubehör für Werkzeughalter Z2.1
 Dichtringe siehe Zubehör für Werkzeughalter Z4.1
 Schlüssel für Spindel 0.002.277
 PRECI-FLEX® Adapter
 Spindel-Abdeckung siehe P99.1
 Spindel-Abdichtung siehe P99.1
 Rohrverschraubung 0.000.378

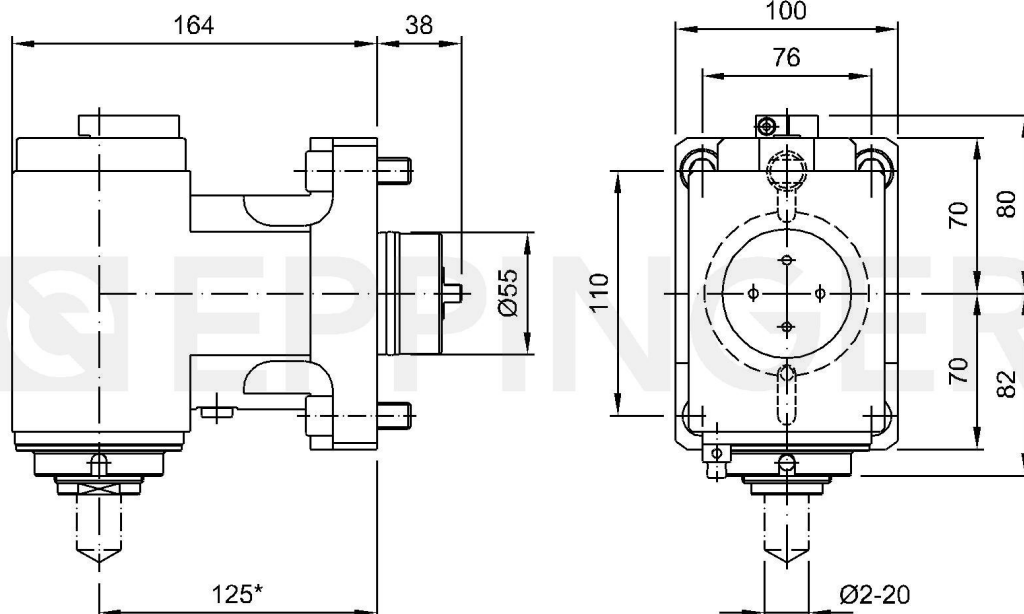

Technische Änderungen vorbehalten

13.01.2005 08.09.2016

ESA Eppinger GmbH | Breitwiesenweg 2-8 | 73770 Denkendorf, Germany | www.eppinger.de