



Drilling and milling head, straight, double
adjustable alignment pin
collet chuck, ER25A, PRECI-FLEX®, CC
external coolant supply



Номер изделия 7.172.236

для Mazak Hyper Quadrex 100/150 MSY / HQR 200/250 (16 Stationen)

Передат.отношение 1:1
 Скор.вращ. вход. max. 6000 об/мин
 Скор.вращ. выход max. 6000 об/мин
 Выходн. вращ. момент max. 35 Нм
 Направл. вращения 
 Объем поставки without wrench and collets
 Комплект. Collets see Equipment for Toolholders Z2.
 Wrench for spindle 0.002.277
 PRECI-FLEX® Adapter
 Spindle cover see P99.1

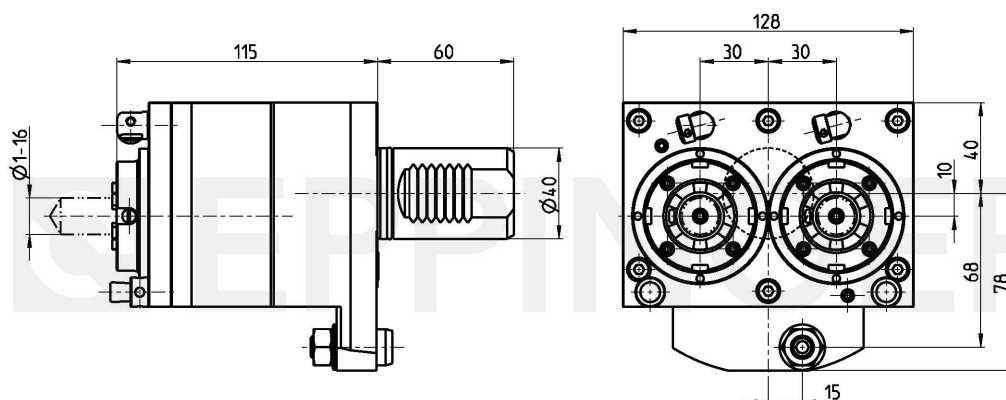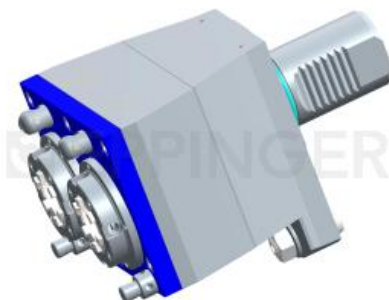

Техн. данные могут незначительно отличаться от приведенных

20.03.2018 06.06.2018

ESA Eppinger GmbH | Breitwiesenweg 2-8 | 73770 Denkendorf, Germany | www.eppinger.de